

## MINI CITY

**Progettato per rinnovare l'impatto estetico di diversi contesti urbani avvalendosi dell'aggiornamento tecnologico a LED.**

Contenitore in alluminio pressofuso  
Vetro temprato 5 mm  
L70 >100.000 ore  
Protezione IP65  
100÷277 VAC Classe II  
Peso 6,5 kg  
Montaggio su palo ø 48 mm


**Cost effective LED light ideal for retrofitting existing obsolete units. High performing optics suitable for parks, cycle lanes and public areas.**

Aluminum die cast body  
Tempered glass 5 mm  
L70 >100.000 hrs  
IP65 protection  
100÷277 VAC Class II  
Weight 6.5 kg  
Pole mounting ø 48 mm



**Dimmeraggio e controllo remoto wireless su richiesta.**


*Dimming and remote wireless control on request.*

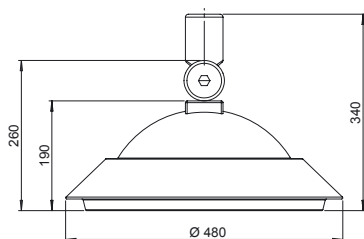

Modelli / Models								
nr. LED	Type	Current [mA]	nr. LED	Type	Current [mA]	nr. LED	Type	Current [mA]
			20	R	350	30	R	350
10	R	550	20	R	550	30	R	550
10	R	700	20	R	700	30	R	700

Potenze / Power consumptions	
18W ÷ 70W ±5%	

### Ottiche disponibili / Available optics

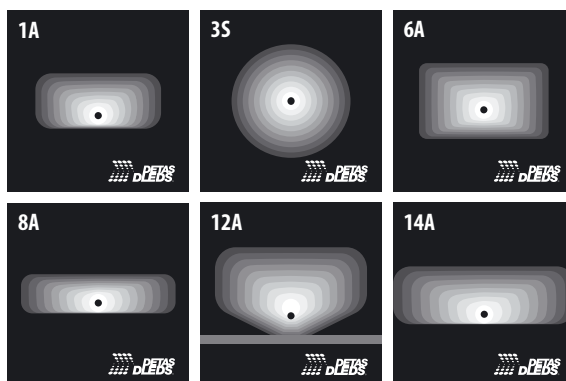



# Mini City

**Corpo illuminante a LED con ottica stradale brevettata**

*LED street light with patented optic system*

**100÷277 VAC**



An ISO 9001:2008 certificated company

Sgaravatti Plant s.r.l.  
via Panà, 56/B  
35027 Noventa Padovana (PD) - Italia  
[www.sgaravattiplant.it](http://www.sgaravattiplant.it) - [info@sgaravattiplant.it](mailto:info@sgaravattiplant.it)